

ZUBEHÖRPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
**FÜR JEDE REINIGUNGSANFORDERUNG
DAS PASSENDE ZUBEHÖR!**



PROFI TIPP!

DAS KRÄNZLE ZUBEHÖRPROGRAMM

Mit dem Kränzle Zubehör erweitern Sie den Einsatzbereich Ihrer Hochdruckreiniger. Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und stellen Sie sich jeder Reinigungsaufgabe.

Finden Sie schnell das passende Zubehör für Ihren Hochdruckreiniger.

Mehr auf Seite 60-67
(Zubehör Kompatibilität für Standardgeräte)

ZUBEHÖRPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

BODENWÄSCHER



Round Cleaner UFO kurz

Ø	mm	300
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	180 / 18
Wasserleistung max.	l/min	12
Temperatur max.	°C	60
Gewicht	kg	1.9
Eingang		M22x1.5 AG
Düsengröße		045

■ für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr. 41855



Round Cleaner UFO lang

Ø	mm	300
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	180 / 18
Wasserleistung max.	l/min	12
Temperatur max.	°C	60
Gewicht	kg	2.2
Eingang		M22x1.5 AG
Düsengröße		045

■ für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr. 41850



Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Ø	mm	350
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	210 / 21
Wasserleistung max.	l/min	15
Temperatur max.	°C	60
Gewicht	kg	5.5
Eingang		M22x1.5 AG
Düsengröße		045 055

■ für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr. 41861 41860



Round Cleaner Edelstahl

Ø	mm	300
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	250 / 25
Wasserleistung max.	l/min	15
Temperatur max.	°C	60
Gewicht	kg	4.4
Eingang		M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig		055

■ für mittlere bis große Flächen

Art.Nr. 41105



Round Cleaner Edelstahl

Ø	mm	420
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	250 / 25
Wasserleistung max.	l/min	19
Temperatur max.	°C	60
Gewicht	kg	9
Eingang		M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig		055

■ für große bis sehr große Flächen

Art.Nr. 41106



Round Cleaner Edelstahl

Ø	mm	520
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	250 / 25
Wasserleistung max.	l/min	19
Temperatur max.	°C	60
Gewicht	kg	16
Eingang		M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig		055

■ für große bis sehr große Flächen

Art.Nr. 41107



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

WASSERFILTER / WASCHBÜRSTEN / SONSTIGES



Wasserfilter

Eingang	R 3/4" AG	R 3/4" AG
Ausgang	R 3/4" IG	R 3/4" IG

- 13310: Ausgang in Messingausführung
- 133003: Ein- und Ausgang in Messingausführung

Art.Nr.	13310	133003
---------	-------	--------



Wasserfilter

Eingang	R 3/4" AG
Ausgang	R 3/4" IG

- Ein- und Ausgang in Messingausführung

Art.Nr.	133201
---------	--------



Abb. Spritzschutz



Washbürste rotierend

Bürstenkopf Ø	mm	180
Edelstahlverlängerung	mm	400
Wasserleistung max.	l/min	20
Temperatur max.	°C	35
Eingang	M22x1.5 AG	

- für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden

Art.Nr.	410501
---------	--------



Washbürste flach

Bürstenkopf LxB	mm	180x65
Temperatur max.	°C	35
Eingang	M22x1.5 AG	

- für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden

Art.Nr.	41073
---------	-------



Washbürste quer

Bürstenkopf LxB	mm	240x90
Temperatur max.	°C	35
Eingang	M22x1.5 AG	

- für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden

Art.Nr.	410500
---------	--------



Spritzschutz

Ø unten	mm	220
---------	----	-----

- für alle Waschlanzen
- Reinigung bemooster Wege ohne Spritzwasser

Art.Nr.	41052
---------	-------



Getriebeöl / Hochleistungsgetriebeöl

Füllmenge	l	1	1
für Hochdruckpumpen	AZ / AP / APG	AM / AG	

- 400922: Getriebeöl
- 400932: Hochleistungsgetriebeöl

Art.Nr.	400922	400932
---------	--------	--------



Wandhalterung Butler

Maße LxBxH	mm	425x240x280
------------	----	-------------

- Lieferung ohne Zubehör
- zur platzsparenden Verstaung von Zubehör

Art.Nr.	41262
---------	-------

ZUBEHÖRPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

SCHAUMINJEKTOREN / REINIGUNGSMITTEL



NEU!

Schauminjektor - Verschraubung			
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	250 / 25	
Temperatur max.	°C	30	
Gewicht	kg	0.34	0.38
Eingang		M22x1.5 AG	
Düsengröße		03	
Behälter	Liter	1	2

- mit Verschraubung
- Erzeugung von wirksamem Schaum.

Art.Nr. **135301** **135311**



NEU!

Schauminjektor - Schnellwechsel-Stecksystem			
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	250 / 25	
Temperatur max.	°C	30	
Gewicht	kg	0.35	0.39
Eingang		Stecknippel D12	
Düsengröße		03	
Behälter	Liter	1	2

- mit Schnellwechsel-Stecksystem
- Erzeugung von wirksamem Schaum.

Art.Nr. **135303** **135313**



Reinigungsmittel Saug-Kit	
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße	028 042
<ul style="list-style-type: none"> ■ inkl. Edelstahl-lanze mit Regeldüse ■ Ansaugung von flüssigen Reinigungsmitteln 	
Art.Nr.	133767 133766



Abb. Schauminjektor mit Verschraubung



Universalreiniger Alfa Neutral			
pH-Wert**		10.9	
Behälter	Liter	5	25
<ul style="list-style-type: none"> ■ Universalreiniger für die Entfernung starker Verschmutzungen. 			
Art.Nr.		412589	412588



Schaumreiniger Alfa Plus			
pH-Wert**		13.2	
Behälter	Liter	5	25
<ul style="list-style-type: none"> ■ Spezialreiniger zur Entfettung und Reinigung 			
Art.Nr.		412700	412709



Spezialreiniger Alfa Marine			
pH-Wert**		13.5	
Behälter	Liter	5	25
<ul style="list-style-type: none"> ■ zur Reinigung von Motoren ■ speziell zur Brandschadensanierung ■ Alkalisches, wasserverdünnt 			
Art.Nr.		412584	412583



Kalklöser (Konzentrat)			
pH-Wert**		1.0	
Behälter	Liter	1	12 x 1
<ul style="list-style-type: none"> ■ Entkalkung von Heiß- und Kaltwasserhochdruckreinigern ■ Entfernung von Kalkablagerungen 			
Art.Nr.		412580	412570

Wichtiger Hinweis:



Bei Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln die jeweiligen Verordnungen, Vorschriften, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblätter beachten.

**pH-Wert: Unverdünnter Zustand

Es wird empfohlen das Reinigungsmittel vor Beginn an der zu reinigenden Oberfläche zu testen.


Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

ROHRREINIGUNGSSCHLÄUCHE / SAUGVORSÄTZE



Rohrreinigungsschlauch	
Arbeitsdruck max.	bar / MPa 200 / 20
Wasserleistung max.	l/min 19
Temperatur max.	°C 60
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig	KN 055
Schlauchlänge	m 10 15 20 25 30
■ für schwer zugängliche Stellen wie Abflüsse und Dachrinnen	
Art.Nr.	410581 41058 410582 410583 410584

Rohrreinigungsschlauch mit Frontbohrung	
Arbeitsdruck max.	bar / MPa 200 / 20
Wasserleistung max.	l/min 19
Temperatur max.	°C 60
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße mit Frontbohrung	KNF 055
Schlauchlänge	m 10 15 20 25 30
■ für schwer zugängliche Stellen wie Abflüsse und Dachrinnen	
Art.Nr.	410581-F 41058-F 410582-F 410583-F 410584-F



Sandstrahlinjektor	
Arbeitsdruck max.	bar / MPa 250 / 25
Wasserleistung max.	l/min 19
für Strahlgut Körnung	mm 0.2 - 2
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße	D00055
■ zum Abstrahlen von Sandstein und Fassaden	
Art.Nr.	41068




Saugschlauch - mit Ansaugfilter	
Schlauchlänge	m 3
Eingang	R 3/4" IG
■ mit Rückschlagventil ■ bei Hochdruckreinigern mit einer Leistung unter 10 l/min Schlauch auf 1.5 m kürzen	
Art.Nr.	150383



Abb. Rohrreinigungsschlauch



Schlammsauger	
Schlauchlänge	m 3.5
Arbeitsdruck max.	bar / MPa 250 / 25
Wasserleistung max.	l/min 20
Temperatur max.	°C 60
Saughöhe max.	m 3
Saugleistung bei 130 bar / 220 bar	l/h 10000 / 17500
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig	M20055
■ Absaugen von Schlamm aus Tümpeln und Teichen	
Art.Nr.	41104



Schlammsauger Edelstahl	
Länge	m 2
Arbeitsdruck max.	bar / MPa 250 / 25
Wasserleistung max.	l/min 20
Temperatur max.	°C 60
Saughöhe max.	m 3
Saugleistung bei 130 bar / 220 bar	l/h 10000 / 17500
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig	D00045
■ Absaugen von Schlamm aus Tümpeln und Teichen	
Art.Nr.	41801



Schlammsauger Aufsatz	
Maße L	mm 300
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig	D00045
■ Aufsatz für Schlammsauger Edelstahl ■ zur Poolreinigung	
Art.Nr.	41802

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

ZUBEHÖRPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLEN

M2000	
Arbeitsdruck max.	bar / MPa 270 / 27
Wasserleistung max.	l/min 30
Temperatur max.	°C 150



M2000 - kurze Ausführung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	R 1/4" IG

M2000 - kurze Ausführung	
Eingang	R 3/8" IG
Ausgang	R 1/4" IG

Art.Nr. **12490**

Art.Nr. **12493**



M2000 - kurze Ausführung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	M22x1.5 IG

M2000 - kurze Ausführung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	D12

■ mit Verschraubung

■ mit Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr. **12491**

Art.Nr. **12492**



M2000 - mit Verlängerung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	M22x1.5 IG

M2000 - mit Verlängerung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	D12

■ mit Verschraubung

■ mit Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr. **12480**

Art.Nr. **12481**



M2000 - durchgehende Ausführung	
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße	● D25045 ● D25055 ● D2507

■ mit Edelstahlhülse gekröpft und Flachstrahlhülse

Art.Nr. **12486-D25045** | **12486-D25055** | **12486-D2507**

STARLET	
Arbeitsdruck max.	bar / MPa 250 / 25
Wasserleistung max.	l/min 40
Temperatur max.	°C 150



Starlet - kurze Ausführung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	R 1/4" IG

Starlet - kurze Ausführung	
Eingang	R 3/8" IG
Ausgang	R 1/4" IG

Art.Nr. **12326**

Art.Nr. **12320**



Starlet - kurze Ausführung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	M22x1.5 IG

Starlet - kurze Ausführung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	D12

■ mit Verschraubung

■ mit Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr. **123271**

Art.Nr. **123272**



Starlet - mit Verlängerung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	M22x1.5 IG

Starlet - mit Verlängerung	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	D12

■ mit Verschraubung

■ mit Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr. **123202**

Art.Nr. **12328**



Starlet - durchgehende Ausführung	
Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße	● D2507 ● D2508 ● M20125

■ mit Edelstahlhülse gekröpft und Flachstrahlhülse

Art.Nr. **123203-D2507** | **123203-D2508** | **123203-M20125**

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

ZUBEHÖRPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER LANZEN MIT VERSCHRAUBUNG



Edelstahl Lanze mit Flachstrahl Düse

- mit Edelstahlrohr
- Eingang: M22x1,5 AG

Düsengröße	Länge mm	Art.Nr.
M20028	500	12393-M20028
M2003	500	12393-M2003
M20042	500	12393-M20042
M20045	500	12393-M20045
D2507	500	12393-D2507
M2008	600	123922-M2008
M2010	600	123922-M2010
M2011	600	123922-M2011
M20035	600	123922-M20035
M20045	600	123922-M20045
M20125	600	123922-M20125
D2504	600	123922-D2504
D2505	600	123922-D2505
D2506	600	123922-D2506
D2507	600	123922-D2507
D25045	600	123922-D25045



Abb. Ausführung mit Verschraubung



Schmutzkiller Lanzen

- mit Edelstahlrohr
- Eingang: M22x1,5 AG
- max. 20 l/min
- max. 220 bar / 22 MPa
- max. 70 °C

Düsengröße	Länge mm	Art.Nr.
028	500	41570-028
03	500	41570-03
042	500	41570-042
045	500	41570-045
055	500	41570-055
07	500	41570-07
035	600	46150
045	600	461501
055	600	461503
06	600	461502



Turbokiller Lanze

- mit Edelstahlrohr
- Eingang: M22x1,5 AG
- max. 30 l/min
- max. 320 bar / 32 MPa
- max. 80 °C

Düsengröße	Länge mm	Art.Nr.
04	600	41072
045	600	410723
05	600	41580-05
055	600	410724
07	600	410727
08	600	410728
10	600	41580-10
11	600	41580-11



Edelstahl Lanze mit Regeldüse

- mit Edelstahlrohr
- Eingang: M22x1,5 AG
- max. 250 bar / 25 MPa
- max. 150 °C

Düsengröße	Länge mm	Art.Nr.
M20042	500	12701-M20042
D2503	600	12395-D2503
D2504	600	12395-D2504
D2505	600	12395-D2505
D2507	600	12395-D2507
D25045	600	12395-D25045
D25055	600	12395-D25055



Vario-Jet-Lanze

- mit Edelstahlrohr
- Eingang: M22x1,5 AG
- max. 16 l/min
- max. 200 bar / 20 MPa
- max. 80 °C

Düsengröße	Länge mm	Art.Nr.
03	500	411568-03
042	500	411568-042
055	500	411568-055

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

LANZEN MIT SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM



Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

- mit Edelstahlrohr
- mit Griffschalen
- Eingang: Stecknippel D12

Düsengröße	Länge mm	Art.Nr.
○ D2503	1000	12420-D2503
● D25045	1000	12420-D25045
● D25055	1000	12420-D25055
● D2507	1000	12420-D2507
● D25075	1000	12420-D25075
● D4011	1000	12420-D4011
● D40125	1000	12420-D40125
D4015	1000	12420-D4015
D40175	1000	12420-D40175
D4020	1000	12420-D4020
R 1/4" AG, ohne Düse	1000	12420



Abb. Ausführung mit Schnellwechsel-Stecksystem

PROFI TIPP!

SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Fast alle Kränzle-Hochdruckreiniger mit Schraub-System können ebenfalls mit Schnellwechsel-Stecksystem bestellt werden.


Verfügbarkeit Seite 74-87 (Technische Daten)



Schmutzkillerlanze

- mit Edelstahlrohr
- mit Griffschalen
- Eingang: Stecknippel D12
- max. 20 l/min
- max. 220 bar / 22 MPa
- max. 70 °C

Düsengröße	Länge mm	Art.Nr.
● 045	1000	12425-045
● 055	1000	12425-055
● 07	1000	12425-07
● 075	1000	12425-075
R 1/4" AG, ohne Düse	1000	12442



Turbokillerlanze

- mit Edelstahlrohr
- mit Griffschalen
- Eingang: Stecknippel D12
- max. 30 l/min
- max. 320 bar / 32 MPa
- max. 80 °C

Düsengröße	Länge mm	Art.Nr.
● 04	1000	12430-04
● 045	1000	12430-045
● 055	1000	12430-055
● 07	1000	12430-07
● 10	1000	12430-10
● 11	1000	12430-11
12	1000	12430-12
15	1000	12430-15
18	1000	12430-18
20	1000	12430-20
R 1/4" AG, ohne Düse	1000	12442

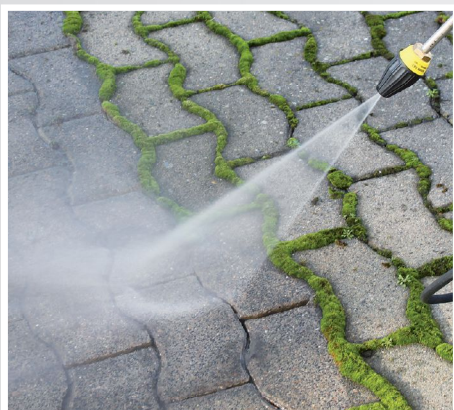


Abb. Schmutzkillerlanze

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

ZUBEHÖRPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

SONDERLANZEN



Abb. Lanzenverlängerung

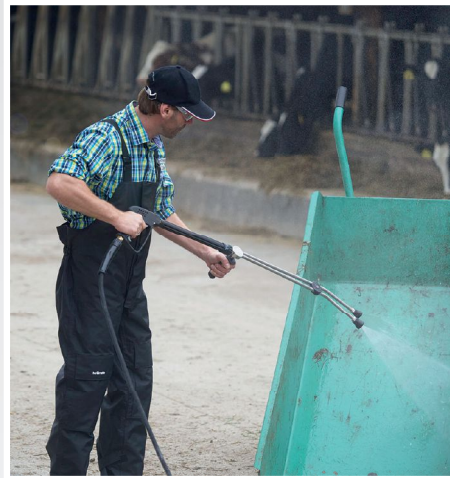


Abb. Doppellanze mit Dreh-Handgriff



Abb. WC-Reinigungslanze + Lanzenverlängerung



Lanzenverlängerung

Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	M22x1.5 IG
Länge	mm 500 1000

■ mit Edelstahlrohr

Art.Nr. 150048 41154



Unterbodenlanze

Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße	4007
Länge	mm 1000

■ mit Edelstahlrohr

■ für schwer zugängliche Bereiche, z.B. Fahrzeugböden

Art.Nr. 41075



WC-Reinigungslanze

Eingang	mm	M22x1.5 AG
Düsengröße		D25055
Länge	mm	500

■ mit Edelstahlrohr

■ für schwer zugängliche Bereiche, z.B. an Toiletten

Art.Nr. 41076



Doppellanze - kurz

Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig **	D3035
Maße LxB	mm 90x90

■ 1. Düse geöffnet = Hochdruck

■ 1. + 2. Düse geöffnet = Niederdruck

■ zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks

Art.Nr. 121315



Abb. mit 1000 mm Länge

Doppellanze - mit Dreh-Knauf

Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig **	D3035
Länge	mm 660 1000

■ Edelstahllanze mit drehbarem Knauf

■ zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks

Art.Nr. 121316 121317



Doppellanze - mit Dreh-Handgriff

Eingang	M22x1.5 AG
Düsengröße serienmäßig **	D3035
Schnellwechsel-Stecksystem	- - ●
Länge	mm 660 1000 1000

■ Edelstahllanze mit drehbarem Handgriff

■ zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks

Art.Nr. 121311 121312 12133

**Niederdruckdüse serienmäßig. Hochdruckdüse separat bestellen.

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

ADAPTER / ERSATZTEILE



Lanzenadapter - mit Griffschalen

Eingang	Stecknippel D12
Ausgang	M22x1.5 IG
Länge	mm 400

Art.Nr. **12440**



Lanzenadapter

Eingang	Stecknippel D12
Ausgang	M22x1.5 IG
Länge	mm 100

Art.Nr. **12441**



Adapter - direkten Kaminanschluss

Ø	mm	200
---	----	-----

- zur Verwendung von Aufbauten ölbeheizter Hochdruckreiniger in Innenräumen
- für alle Maschinen der ölbeheizten therm-Serie

Art.Nr. **44192**




O-Ringe

O-Ringe	9.3 x 2.4
Stückzahl	10 100

- für Kränzle Handverschraubungen

Art.Nr. **132735 132736**

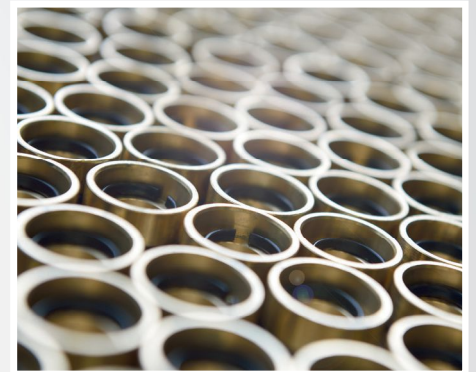

Nippel Steckkupplung D12

Eingang	Stecknippel D12			
Ausgang	R 1/4" IG	M22x1.5 AG	M12x1 IG	R 1/4" AG
Länge	mm 80	85	80	85

Art.Nr. **13470 13471 13474 13475**



Steckkupplung

Eingang	Steckkupplung D12	
Ausgang	R 1/4" IG	R 1/4" AG
Länge	mm 87	83

Art.Nr. **13450 13451**



Schlauchverbinder

Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	M22x1.5 AG

Art.Nr. **13286**



Verschraubung - drehbar

Eingang	M22x1.5 IG
Ausgang	M22x1.5 AG

Art.Nr. **133602**



Rückschlussverhinderer

Eingang	R 3/4" IG
Ausgang	R 3/4" AG

- mit Rohrbelüfter

Art.Nr. **410164**



Kugelhahn - Verschraubung

Eingang	M22x1.5 IG
Ausgang	M22x1.5 IG

Art.Nr. **132912**

ZUBEHÖRPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Standard

■ mit Stahlgewebe-Einlage

DN	Länge m	Gewebeeinlage SN	Arbeitsdruck max. bar / MPa	Temperatur max. °C	Eingang	Ausgang	Verschraubung Ausgang drehbar	Art.Nr.
6	10	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	–	43416
6	15	1	210 / 21	155	M14x1.5 IG	M22x1.5 IG	–	40170
6	15	1	210 / 21	155	Nippel drehbar	M22x1.5 IG	–	48015
6	15	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	–	43829
6	20	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	–	434161
8	10	1	220 / 22	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	44878
8	15	1	220 / 22	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	44879
8	10	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	41081
8	20	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	443812
8	20	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	41083
8	25	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	41084
8	30	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	41080



Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Non-Marking (NoM)

■ mit Stahlgewebe-Einlage. Abriebfeste und schmutzempfindliche Schlauchaußendecke

DN	Länge m	Gewebeeinlage SN	Arbeitsdruck max. bar / MPa	Temperatur max. °C	Eingang	Ausgang	Verschraubung Ausgang drehbar	Art.Nr.
6	10	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	–	434162
6	15	1	210 / 21	155	M14x1.5 IG	M22x1.5 IG	–	401701
6	15	1	210 / 21	155	Nippel drehbar	M22x1.5 IG	–	480151
6	15	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	–	438291
6	20	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	–	434163
8	10	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410811
8	15	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410821
8	20	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	443813
8	20	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410831
8	25	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410841
8	30	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410801

PROFI TIPP!

NON-MARKING (NoM)

Fast alle Kränzle-Hochdruckreiniger gibt es auch in einer Sonderausführung. Zur Verhinderung dunkler Gummi-Spuren auf empfindlichen, hellen Böden.

- Räder mit weißem Reifengummi
- Hochdruckschlauch in grau

Verfügbarkeit Seite 74-87 (Technische Daten)



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

ZUBEHÖRPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

SCHLAUCHTROMMELN / NACHRÜSTSÄTZE



Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Verbindungsschlauch			
DN		8	8
Länge	m	1	2
Gewebeeinlage	SN	2	1
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	400 / 40	220 / 22
Temperatur max.	°C	155	155
Eingang		M22x1,5 IG	M22x1,5 IG
Ausgang		M22x1,5 IG	M22x1,5 IG
■ zur Verbindung der Hochdruckpumpe mit der Schlauchtrommel			
Art.Nr.		41265	412651

Schlauchtrommel - Nachrüstsatz					
Arbeitsdruck max.	bar / MPa	210 / 21	220 / 22	400 / 40	400 / 40
Länge	m	15	15	20	20
Für Geräte-Serie		K 2000	therm CA therm C	Profi-Jet	therm 1
■ inkl. Stahlgewebe-Hochdruckschlauch und Verbindungsschlauch					
Art.Nr.		481001	441521	412591	443921



Automatik Schlauchaufroller - Basis	
Für Schlauchlänge m	20 (DN8) 28 (DN8)
■ Ausführung Edelstahl ■ ohne Wandhalterung und Hochdruckschlauch (separat bestellbar)	
Art.Nr.	412597 412598

Wandhalterung	
Für Schlauchlänge m	20 (DN8) 28 (DN8)
■ Ausführung Edelstahl ■ Schwenkbare Wandhalterung für Automatik Schlauchaufroller	
Art.Nr.	412601 412602

TIPP!

Automatik Schlauchaufroller - Set		
Hochdruckschlauch m	20 (DN8)	28 (DN8)
Verbindungsschlauch m	2	2
■ Ausführung Edelstahl ■ inkl. Hochdruckschlauch und Verbindungsschlauch ■ inkl. schwenkbarer Wandhalterung		
Art.Nr.	412681	412691

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.